

beurer

WL 32



CZ Wake-up Light
Návod k použití



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii a zkrášlující péči.

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem

Váš tým Beurer

1. Obsah balení

- 1 Wake-up Light Beurer WL 32
- 1 síťový adaptér
- 1 AUX kabel
- 1 návod k použití

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a příslušenství jsou použity tyto symboly:

 VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
 POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.
 Upozornění	Upozornění na důležité informace
	Likvidace podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Výrobce
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

VAROVÁNÍ

- Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo lehkomyšlným použitím.

- Přístroj používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na adaptéru.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od elektrické sítě.
- Síťový adaptér nikdy nezapojujte nebo neodpojujte, pokud máte vlhké ruce.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Síťový kabel vedte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zabraňte kontaktu přístroje, síťového adaptéru nebo kabelu s vodou!
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.



POZOR

- Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotami, silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.
- Přístroj vám nesmí spadnout.


3. K seznámení

Wake-up Light Beurer WL 32 umožňuje jemné a přirozené probuzení. Díky pomalu se rozsvěčující diodě LED je simulován východ slunce. Tímto způsobem si můžete pomalu přivyknout na světelné poměry a tělo se šetrně připravuje na probuzení. Vedle simulace východu slunce můžete nastavit budicí tón, který vás bude akusticky provázet při probuzení. Budicím tónem může být rádio nebo pípání. Díky Wake-up Light můžete začít den odpočatí a svěží.


4. Popis přístroje

Pohled zepředu

Pro zapnutí funkce snooze nebo světla stiskněte kryt lampičky v přední části směrem dolů




Pohled z boku

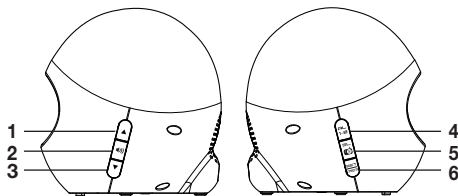


- 1 Nahoru
- 2 Hlasitost (rádio)
- 3 Dolů
- 4 Alarm 1–2
- 5 Funkce na dobrou noc (sleep) / rádio
- 6 Set / Memory

Pohled zezadu

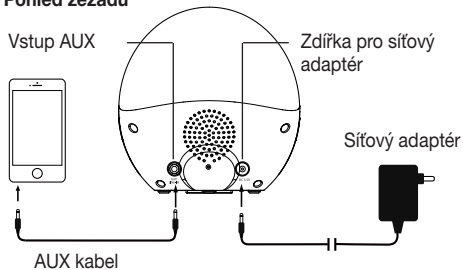


Spodní strana

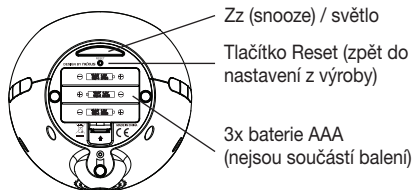

Kryt přihrádky na baterie



Popis displeje



- 1 Paměťové místo vysílače (rádio)
- 2 Symbol světla
- 3 Snooze (opakované buzení)
- 4 Rádio je zapnuté
- 5 Alarm 2 – rádio
- 6 Alarm 2 – pípání
- 7 Alarm 1 – rádio
- 8 Alarm 1 – pípání
- 9 Zobrazí se jen ve 12hodinovém formátu
- 10 Sleep Timer (funkce na dobrou noc)

5. Uvedení do provozu

- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly.
- Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér nebo kabel nejsou poškozeny.
- Sejměte kryt přihrádky na baterie na spodní straně přístroje a vložte baterie se správným pólováním. Baterie zajišťují napájení v případě výpadku proudu.
- Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu.
- Zapojte přípojku síťového adaptéru do příslušné zdířky na zadní straně přístroje.
- Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. Na displeji přístroje se zobrazí čas.

Upozornění

- Jestliže budete chtít přístroj vrátit do nastavení z výroby, stiskněte špičatým předmětem tlačítko Reset na spodní straně přístroje.

6. Obsluha

Upozornění

Nabídka nastavení se zavírá automaticky, pokud během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko.

6.1 Nastavení času a trvání funkce snooze (opakovaného buzení)

- Stiskněte tlačítko .

Začne blikat ukazatel času.

Pomocí tlačítek  /  nastavte požadovaný čas.

Upozornění

Pro rychlejší navigaci hodinami nebo minutami držte tlačítka  /  stisknutá.

- Nastavený čas potvrďte tlačítkem .

Na displeji nyní bliká zobrazení „24HR“.

Můžete si vybrat mezi 12 a 24hodinovým formátem.

- Pomocí tlačítek  /  vyberte požadovaný hodinový formát a nastavení potvrďte tlačítkem .

Na displeji nyní bliká zobrazení „ZZ 05“

- Pomocí tlačítek  /  vyberte požadované trvání funkce snooze (můžete nastavit 5–60 minut) a potvrďte tlačítkem .

6.2 Nastavení buzení

U Wake-up Light můžete nastavit dva různé časy buzení (alarm 1 a alarm 2).


- K nastavení alarmu 1 stiskněte jednou tlačítko .
- K nastavení alarmu 2 stiskněte dvakrát tlačítko .

Na displeji začne blikat příslušný čas buzení.

- Pomocí tlačítek  /  nastavte požadovaný čas buzení.
- Pomocí tlačítka  vyberte požadovaný tón pro příslušný čas buzení.

Jako tón buzení si můžete vybrat rádio () nebo pípání (.

- Potvrďte stisknutím tlačítka **AL 1-2**.

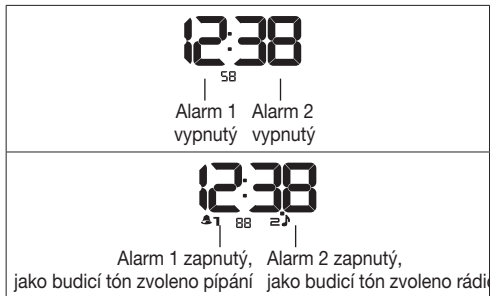

6.3 Vypnutí buzení

- Jestliže zazní budicí tón, stiskněte tlačítko **AL 1-2**. Buzení je nyní vypnuto a budicí tón zazní opět až další den v nastavenou dobu.

6.4 Trvalé vypnutí buzení

- Alarm 1 vypnete jedním stisknutím tlačítka **AL 1-2**.
- Alarm 2 vypnete dvojitým stisknutím tlačítka **AL 1-2**.
- Několikrát stiskněte tlačítko **SET mem**, dokud na displeji vedle čísla 1 nebo 2 nezmizí symbol noty (♪) a symbol zvonečku (🔔).

- Potvrďte stisknutím tlačítka **AL 1-2**. Alarm 1, popř. 2 je vypnutý.

6.5 Funkce snooze (opakovaného buzení)

Jestliže zazní budicí tón, můžete ho stisknutím tlačítka **Zz** dočasně přerušit. Budicí tón zazní opět po uplynutí nastavené doby trvání funkce snooze. Jak můžete nastavit dobu trvání funkce snooze, se dočtete v kapitole 6.1 „Nastavení času a trvání funkce snooze (opakovaného buzení)“.

6.6 Funkce východu slunce

Jestliže jste nastavili čas buzení, můžete se kromě budicího tónu nechat budit simulací východu slunce. V tomto případě se pomalu rozsvěcuje světlo s diodou LED.

ⓘ Upozornění

Pro tuto funkci používejte přiložený síťový adaptér.

- Asi na 5 sekund stiskněte tlačítko **Zz**. Na displeji bliká číslo „15“.
- Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte požadovaný simulovaný východ slunce.

15 = simulace východu slunce začne 15 minut před nastaveným časem buzení.

30 = simulace východu slunce začne 30 minut před nastaveným časem buzení.

OFF = simulace východu slunce je vypnutá. Na displeji vedle ukazatele času zmizí symbol světla (☀).

- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Zz**.

6.7 Lampička, náladové světlo s měnicími se barvami

Wake-up Light můžete používat jako normální lampičku nebo jako náladové světlo s měnicími se barvami.

Upozornění

Pro tuto funkci používejte přiložený síťový adaptér. Jestliže budete poslouchat rádio nebo aktivujete funkci na dobrou noc, nebude aktivní funkce náladového světla s měnicími se barvami. V této době můžete použít pouze funkci světla bez měnicích se barev.

- Stiskněte tlačítko **Zz**.

Dioda LED se začne pomalu rozsvěcovat.

- K zapnutí lampičky opět stiskněte tlačítko **Zz**. Na displeji bliká zobrazení „L 09“ (stupeň jasu 09).
- Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte požadovaný stupeň jasu (L 00 až L 15).
- Jestliže budete chtít aktivovat náladové světlo s měnicími se barvami, stiskněte znovu tlačítko **Zz**. Náladové světlo s měnicími se barvami začne svítit. Počkejte několik sekund, dokud se barvy nezmění.
- Jestliže budete chtít trvale zafixovat jedno z barevných náladových světél, stiskněte znovu tlačítko **Zz**.
- Funkci světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka **Zz**.

6.8 Rádio

Wake-up Light má na zadní straně zabudovanou flexibilní svinovací anténu. Rozviňte drát a natáhněte ho na celou délku, abyste si zajistili co nejlepší příjem.

- Rádio zapnete stisknutím tlačítka .

Na displeji začne nejdříve blikat zobrazení „FM“. Asi po 10 sekundách se zobrazí symbol  a aktuálně nastavená frekvence.

- Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte požadovanou frekvenci.
- Automatické vyhledávání vysílače spustíte přidržením tlačítka **▲/▼**. Přístroj zastaví vyhledávání vysílače automaticky, jakmile nalezne rozhlasovou stanici.
- Hlasitost rádia můžete měnit stisknutím tlačítka . Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte požadovanou hlasitost.

Upozornění

Jestliže budete poslouchat rádio, nebude aktivní funkce náladového světla s měnicími se barvami. V této době můžete použít pouze funkci světla bez měnicích se barev.

6.9 Uložení rozhlasové stanice

Na Wake-up Light můžete uložit až 10 rozhlasových stanic.

- Rádio zapnete stisknutím tlačítka .
- Pomocí tlačítek **▲/▼** nastavte frekvenci rozhlasové stanice, kterou chcete uložit.

- Vybranou rozhlasovou stanicí uložíte stisknutím **tlačítka**  asi na 2 sekundy. Na displeji bliká pod zobrazením frekvence číslo 01 (číslo paměťového místa).

6.10 Výběr nastavené rozhlasové stanice

- Rádio zapnete stisknutím tlačítka . Na displeji začne nejdříve blikat zobrazení „00“. Asi po 10 sekundách se zobrazí symbol  a aktuálně nastavená frekvence.
- Mezi nastavenými rozhlasovými stanicemi přepínáte pomocí **tlačítka**  -.

6.11 Funkce na dobrou noc

Při nastavení této funkce se rádio po uplynutí stanovené doby automaticky vypne.

- Dvakrát stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí nápis „SLEEP“ a začne blikat číslo 05.

- Pomocí tlačítka  nastavte požadovaný počet minut, po jejichž uplynutí se má rádio automaticky vypnout. Můžete nastavit 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut.
- Požadované nastavení minut potvrdíte, jestliže počkáte asi 5 sekund, dokud se displej automaticky nepřepne do nastavení času. Požadovaný počet minut je nyní nastaven. Jestliže se budete chtít podívat, kolik minut aktuálně zbývá do vypnutí, stiskněte tlačítko .

Upozornění

- Jestliže budete chtít funkci na dobrou noc vypnout před uplynutím nastaveného počtu minut, stiskněte několikrát tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí nápis 0FF.

Upozornění

Jestliže aktivujete funkci na dobrou noc, nebude aktivní funkce náladového světla s měnícími se barvami. V této době můžete použít pouze funkci světla bez měnících se barev.

6.12 Poslouchání hudby prostřednictvím vstupu AUX

K Wake-up Light můžete pomocí vstupu AUX připojit přehrávač MP3.

- Zapojte konec AUX kabelu (je součástí balení) do vstupu AUX na zadní straně Wake-up Light.
- Druhý konec AUX kabelu zapojte do zdířky pro sluchátka u přehrávače MP3.

Upozornění

Jestliže budete poslouchat hudbu prostřednictvím vstupu AUX, můžete měnit hlasitost pouze na přehrávači MP3 a ne na Wake-up Light.

Jestliže bude k přístroji připojen kabel na vstupu AUX, nebude aktivní funkce náladového světla s měnícími se barvami. V této době můžete použít pouze funkci světla bez měnících se barev.

7. Čištění a údržba



POZOR

- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, jestliže je zcela vysušený.
- Nikdy přístroj nebo adaptér nevkládejte do vody nebo do jiných kapalin.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Přístroj čistěte suchou utěrkou.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vyměňujte všechny baterie současně a používejte baterie stejného typu. Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
- Vyteklé baterie mohou způsobit poškození přístroje. Nepoužíváte-li přístroj delší dobu, vyjměte baterie z přístroje.
- Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s kůží způsobit poleptání. V tomto případě použijte vhodné ochranné rukavice.

8. Likvidace

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci. Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.



9. Co dělat v případě problémů?

Jestliže se čas nezobrazuje správně nebo přístroj správně nefunguje, může to být způsobeno elektrostatickými výboji nebo jinými poruchami. Přístroj proto nepokládejte do blízkosti zařízení jako WLAN atd. K odstranění tohoto problému nastavte přístroj do výchozího nastavení z výroby.

Nastavení z výroby vrátíte stisknutím tlačítka Reset na spodní straně přístroje. Použijte k tomu špičatý předmět.

Jestliže se tím problém nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis.

10. Technické údaje

Funkce Wake-up Light	OFF, 15, 30 minut před budícím tónem
Trvání funkce snooze	5–60 minut
Funkce na dobrou noc	můžete nastavit 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut a OFF
Rozměry	12,3 x 12 cm
Hmotnost	180 g
Síťový adaptér Napájení	Vstup: 100–240 V / 50/60 Hz Výstup: 5,5 V, DC/500 mA
Síťový adaptér Třída ochrany	třída ochrany II 
Rádiové frekvenční pásmo:	UKV 87–180 MHz
Intenzita osvětlení:	Cca 15 luxů (při vzdálenosti 15 cm)

